

ADS Kauçuk Süspansiyonlu Disk Tiller



ADS Rubber Suspension Disc Tiller



TR

"Üst yüzeye yakın, ince toprak tabakası" işlemek ihtiyacınız için size AD serisi Lastik Süspansiyonlu Disk Tillerimizi beğeninize sunuyoruz. Makinenin ortalama iş derinliği 10 cm. dir. Kertikli disk yapısı sayesinde makine toprakta daha etkin bir parçalama yapmaktadır.

Azim Disk Tilleri, bilinen diskarolardan ayıran temel özelliği "Lastik Kauçuklu Süspansiyon Sistemine sahip, her birisi birbirinden bağımsız olarak yataklanmış disk" sistemidir. Bu sistem sayesinde toprağı sadece kesmek(yırtmak) işlevinin yanı sıra operasyon sırasında aynı zamanda toprak yüzeyine titreşim etkisi de yaparak yüksek verimlilikte toprak inceltmesi yapmaktadır. Ürünümüzün en önemli avantajı düşük güç gereksinimi, 10-15 km/saat kapasiteli yüksek çalışma hızı olmaktadır. Ayrıca her birisi bağımsız olarak yataklanmış diskler, arazi engebelerinden ve yüzey bozukluklarından etkilenmeden mükemmel bir yüzey işçiliği sunmaktadır. Merdane kombinasyonu sayesinde Disk Tiller, toprağı inceltirken aynı anda merdane ile bastırarak oluşturabilecek nem kaybını en aza indirdiği gibi aynı zamanda toprakta etkin bir sıkılık oluşturmaktadır.

EN

For your requirements of "tilling on top surface in short depth" we offer AD Series Azim Disc Tillers. The suggested work depth of the machine is 5 – 10 cm. from the top level of soil. The machine has notched discs which increases the "breaking effect" and "seed bed preparation efficiency" of the machine. However the main advantages are lowered energy consumption and higher work speed which is around 10 – 15 km / h depending to the tractor power.

The second advantage of the machine is the back roller which presses the soil after the tilling operation to keep the moisture inside on the other side the land leveling is kept by this way.

ADS Series Disc Tillers are offered as "3 point linkage Mounted" or "Trailed" on request.

ADS Kauçuk Süspansiyonlu Disk Tiller



ADS Rubber Suspension Disc Tiller



Bitki artığı ve kesek parçalamada etkin
Kesici Merdane.

More efective Breaker Roller on cutting plant residues and breaking soil



Kumsal ve ince bünyeli arazilerde etkili
Kafes Merdane.

Cage Roller for soft and sandy soils



Ağır toprakta etkili sıkıştırma için ağır tip
Kauçuk Merdane.


Rubber Roller for better compression on hard soil



Opsiyonel Çeki Sistemi.
Optional Trailing System



Opsiyonel Hidrolik Kontrollü Katlanır
Merdane.
Optional Hydraulic Control/Folded Roller

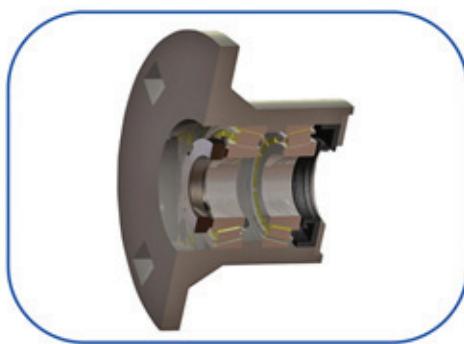

Uzun ömürlü kaplı Rulman Yatak ve ekstra
dayanım için Çift Konik Rulman.
*Angular Contact Roller Bearing and Closed Hub
for longer life and extra strength*

Disk Tiller Sabit Şase / Fixed Frame Disc-Tiller				
MODEL		cm	Kg	HP
ADS— 4456K	56 cm.	550 cm.	3000 kg.	200—280 HP
ADS— 4056K	56 cm.	500 cm.	2700 kg.	170—220 HP
ADS— 3656K	56 cm.	450 cm.	2400 kg.	150—190 HP
ADS— 3256K	56 cm.	400 cm.	2200 kg.	140—180 HP
ADS— 3256S	56 cm.	400 cm.	1600 kg.	130—170 HP
ADS— 2856S	56 cm.	350 cm.	1400 kg.	120—160 HP
ADS— 2456S	56 cm.	300 cm.	1200 kg.	110—140 HP
ADS— 2056S	56 cm.	250 cm.	1000 kg.	100—120 HP

Disk Tiller Sabit Şase / Fixed Frame Disc-Tiller				
MODEL		cm	Kg	HP
ADS— 4451K	51 cm.	550 cm.	2600 kg.	170—210 HP
ADS— 4051K	51 cm.	500 cm.	2400 kg.	140—180 HP
ADS— 3651K	51 cm.	450 cm.	2200 kg.	120—150 HP
ADS— 3251K	51 cm.	400 cm.	2000 kg.	110—140 HP
ADS— 3251S	51 cm.	400 cm.	1300 kg.	100—130 HP
ADS— 2851S	51 cm.	350 cm.	1200 kg.	90—110 HP
ADS— 2451S	51 cm.	300 cm.	1100 kg.	80—100 HP
ADS— 2051S	51 cm.	250 cm.	950 kg.	70—90 HP

Ø61 cm Diskli olarak da üretilmektedir.

Optional Ø61 cm Discs



AZİM ZİRAAT ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş Ortaklar / Aydın / Türkiye
Tel: +90 256.577 10 37 (Pbx) Faks: +90 256.577 12 05
www.azimziraat.com.tr • info@azimziraat.net

